

NOUVEAU

TELETOWER 2

H. de travail maxi : 4,00 m Long. 1,55 m

Sécurité ★☆☆

GARANTIE
5 ans

Réglementation Française*

- Aluminium anodisé.
- Longueur : 1,50 m - largeur : 0,80 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,55 m - largeur 0,92 m.
- Téléscopique : 5 réglages de la hauteur de 3,10 m à 4 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité depuis le sol.
- Plancher aluminium, trappe d'accès et plinthes aluminium.
- Surface utile : 1,40 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur le plancher : 150 kg.
- Stabilisateurs intégrés, réglage millimétrique, 3 positions de stabilisation et 1 position de stockage.
- Roues à frein Ø 100 mm.
- Diamètre des montants : mini 44 mm à maxi 68 mm.



+ Système anti-pince-doigt perfectionné




+ Passage de trappe élargi



+ Utilisable en mode chariot



H. Travail 4.00 m

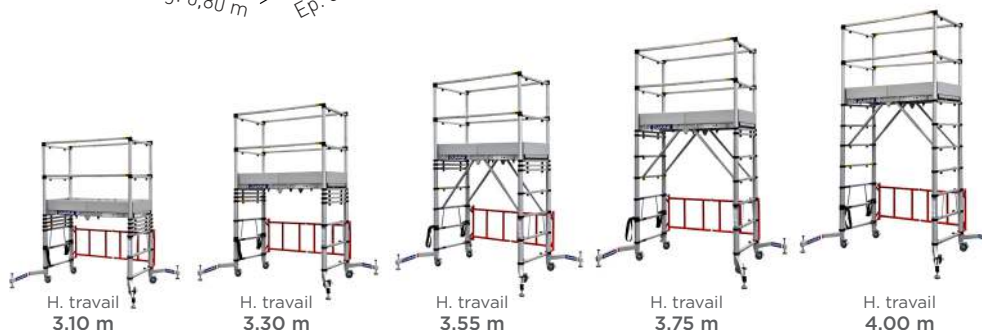


H. travail 3,10 m

H. travail 3,30 m

H. travail 3,55 m

H. travail 3,75 m

H. travail 4,00 m



Stockage et transport ultra facilités

- Occupe très peu de place dans un utilitaire léger.



Structure, plancher et plinthes acheminés ensemble sur le chantier

- Pas de pièces détachées.



Installation express par un seul opérateur

- Sans effort et nécessitant peu d'espace.



Montage en sécurité depuis le sol

- Lisses et sous-lisses intégrées à la structure.

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
Teletower 2	7314020	1,10 à 2	3,10 à 4	1	59,9

Pièces détachées sur demande. Nous consulter.

* Essais de type basés selon les normes NF EN 131-6 et NF EN 131-7 et les instructions d'utilisation selon les normes NF EN 131-3 et EN 1004-2.