

Escabeau roulant MRD

Charge d'exploitation 150 kg
Testé à 260 kg
Livré démonté

Escabeau double accès, qui vous facilitera tous les travaux de par son côté pratique et sa sécurité optimale, le MRD est ingénieux et stable. Structure aluminium.

Existe de 3 à 10 marches et en 3 longueurs de plateforme pour desservir des hauteurs de travail allant de 2,70 à 4,33 m

EXEMPLES D'UTILISATION

- Travaux intérieurs et extérieurs à petite et grande hauteur
- Accès rayonnage
- Accès mezzanine
- Nettoyage véhicule grand gabarit
- Travaux divers de l'industrie et du bâtiment

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Structure en alliage d'aluminium
- Marches aluminium antidérapantes, profondeur 80 mm, renforcées par un barreau carré de 25 mm
- Plateforme l. 480 x P. 550 - 1105 et 1656 mm (selon modèle) en tôle alu striée
- Garde-corps sur les côtés et portillons à l'avant et à l'arrière, hauteur 1 m, avec lisse et sous lisse, plinthe de 150 mm
- Inclinaison de l'échelle à marche de 68°
- 2 roulettes pivotantes à frein Ø 125 mm + 2 roulettes fixes Ø 125 mm
- Stabilisateurs télescopiques rabattables sous la plateforme : encombrement réduit

EXISTE EN 3 LONGUEURS



Modèle 550
Longueur 550 mm



Modèle 1105
Longueur 1105 mm



Modèle 1656
Longueur 1656 mm



Plateau en tôle alu striée




Roues avec freins
Ø 125 mm



Garde-corps articulé



Plateau avec plinthe pour plus de sécurité

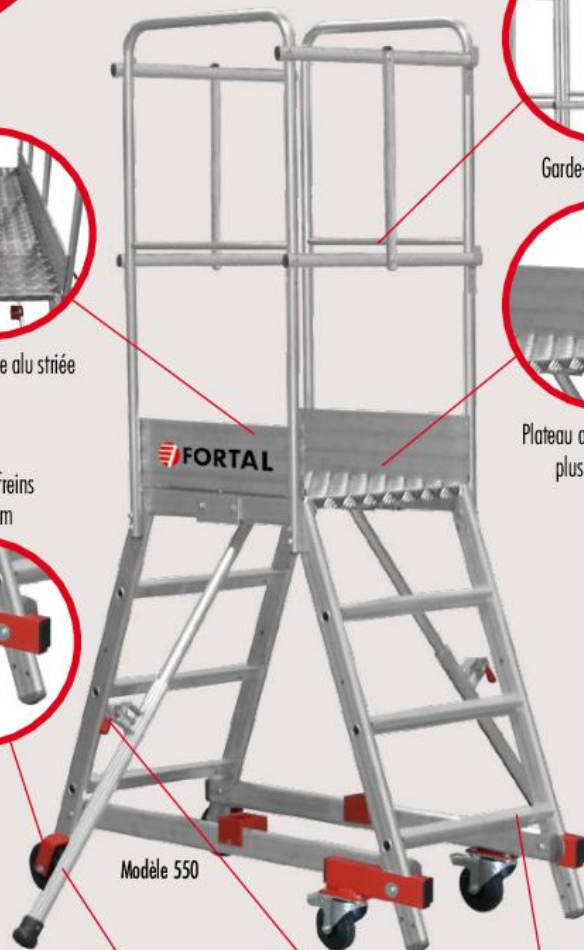

Modèle 550



Réglage stabilisateur et système de verrouillage



Stabilisateurs télescopiques en aluminium rabattables



Marches aluminium antidérapantes profondeur 80 mm

Hauteur de travail
de 2,70 à 4,33 m

Les + produit

- > Double accès
- > Structure légère en aluminium
- > Stabilisateurs rabattables
- > 3 longueurs de plateforme