

Marchepied pliable MPSA

Conforme au décret n° 96-333 du 10 avril 1996
Charge d'exploitation 150 kg - 1 personne
Livré monté

Marchepied tout aluminium, simple accès, confortable et ergonomique. Conçu pour une utilisation intensive pour des travaux divers dans le BTP ou pour des travaux de finition dans le second œuvre (électricité, peinture, installations diverses).

La plateforme de travail de dimension confortable 400 x 400 mm, permet de poser entièrement les pieds même avec des chaussures de sécurité.

Ce marchepied est pliable, donc facile à transporter dans tout véhicule et offre une manutention aisée.

Existe de 2 à 4 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2,45 à 2,90 m

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Marchepied en aluminium - série 6000 qui garantit résistance à la corrosion, durabilité dans le temps et absence d'entretien ou caillebotis
- Marches antidérapantes en aluminium strié prof. 180 mm ou caillebotis prof. 200 mm
- Garde-corps frontal pour éviter le risque de chute en avant
- Patins en caoutchouc souple, non marquant pour une bonne adhérence

OPTION

- Roulettes escamotables




Modèle 3 marches caillebotis



Garde-corps frontal




Plateforme de travail en tôle aluminium larmée ou caillebotis



Marches antidérapantes en aluminium strié prof. 180 mm ou caillebotis prof. 200 mm

Hauteur de travail de 2,45 à 2,90 m

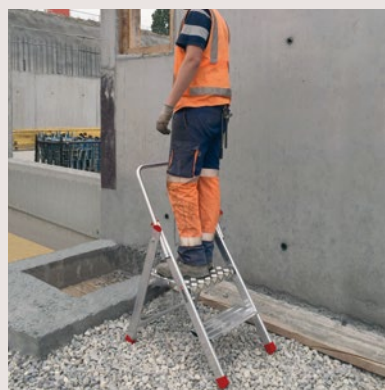

Les + produit

- > Pliable, facile à transporter
- > Manutention aisée
- > Absence d'entretien
- > Marches aluminium strié ou caillebotis
- > Plateforme de travail 400 x 400 mm pour un confort de travail accru

Caractéristiques techniques



Marchepied pliable MPSA - Marches en aluminium strié

Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement replié, mm	Encombrement à la base, mm L. x l.	Poids kg
F050330002	2	450	2450	955	756 x 585	7,90
F050330003	3	680	2680	1230	977 x 585	8,60
F050330004	4	900	2900	1505	1197 x 585	9,60

Livré assemblé



Marchepied pliable MPSA - Marches en caillebotis

Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement replié, mm	Encombrement à la base, mm L. x l.	Poids kg
F050331002	2	450	2450	955	756 x 585	8,90
F050331003	3	680	2680	1230	977 x 585	11,00
F050331004	4	900	2900	1505	1197 x 585	13,20

Livré assemblé



FORTAL®
www.fortal.fr

🇫🇷 Made in France

Z.I. du MUCKENTAL - F-67140 BARR

☎: +33 (0)3 88 58 53 53

📠: +33 (0)3 88 58 53 54

✉: info@ortal.fr



web