Escabeau roulant EMP

Conforme au décret de sécurité du 1er septembre 2004
Charge d'exploitation 150 kg
Testé à 260 kg - Livré démonté

Escabeau mobile en aluminium, simple d'accès, repliable et muni de stabilisateurs télescopiques en aluminium rabattables afin de faciliter son utilisation.

Existe de 3 à 13 marches pour desservir des hauteurs de travail allant de 2,7 m à 5,025 m.

EXEMPLES D'UTILISATION
- Travaux intérieurs et extérieurs
- Accès rayonnage
- Nettoyage véhicule grand gabarit
- Travaux divers de l'industrie et du bâtiment

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
- Structure en alliage d'aluminium
- Marches aluminium antidérapantes, profondeur 80 mm, renforcées par un barreau de 25 mm
- Plateforme 740 x 510 mm en tôle alu striée
- Plinthe de 150 mm sur 3 côtés
- Inclinaison de l'échelle à marche de 68°
- 2 roues Ø 125 mm à l'arrière
- Patins antidérapants à l'avant
- Stabilisateurs télescopiques en aluminium rabattables
- Garde-corps rabattable

OPTION : tablette porte-outils

Option: tablette porte-outils

Garde-corps rabattable

Plateau caisson en aluminium avec plinthe pour plus de sécurité

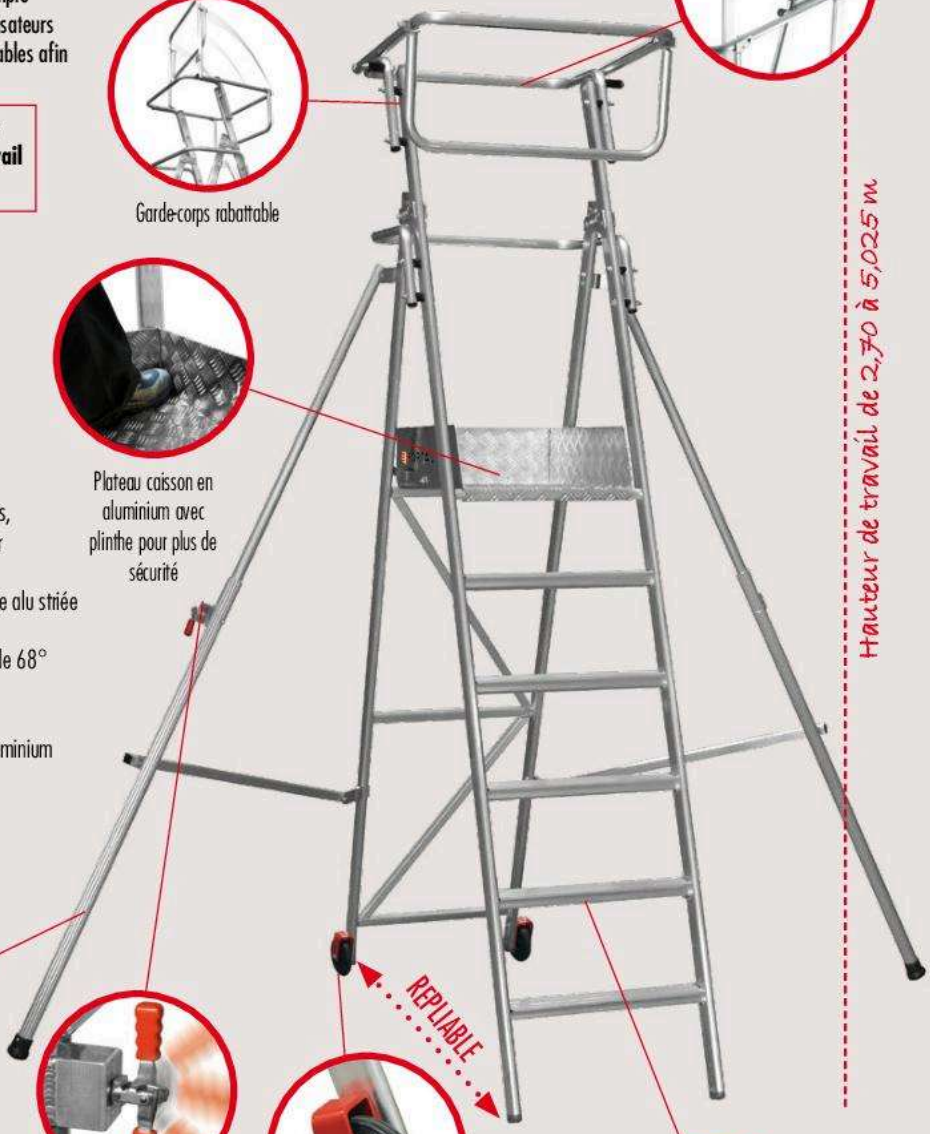

Stabilisateurs télescopiques en aluminium rabattables

Réglage stabilisateur et système de verrouillage

Roues fixes Ø 125 mm

Profondeur des marches 80 mm

Repliable, facile à transporter et à ranger

Les + produit

- **> Déplacement facilité**
- **> Repliable**
- **> Stabilisateurs télescopiques**
- **> Garde-corps rabattable**

Caractéristiques techniques : voir page 54 - Liste des options et pièces détachées : voir pages 60 à 63