

Quai de chargement/ déchargement Gamme CLASSIC

Charge d'exploitation :
300 kg uniformément répartis
Livré monté

Garde-corps vissés avec rampe
composée d'une main courante et
d'une lisse intermédiaire

Plateforme en tôle
aluminium à damier

Plateforme mobile en aluminium qui permet
l'accès et la manutention lors du chargement et du
déchargement des camions.

Un moyen sûr et efficace : une hauteur adaptée au
niveau des remorques et des dimensions confortables
pour un travail en toute sécurité :

- Structure en alliage d'aluminium garantissant une
grande résistance aux agressions climatiques
et ne nécessitant aucun entretien
- Déplacement aisé de la plateforme par une seule
personne grâce à 4 roues directionnelles freinées
- Escalier d'accès avec marches antidérapantes
en aluminium strié
- Grande surface de plateforme avec garde-corps
et lisses ce qui permet à l'opérateur de se déplacer
aisément et en toute sécurité
- Options : portillon à l'entrée de la plateforme,
garde-corps + portillon sur palier
- Options : kit de jumelage pour composer un quai de
6 m à partir de 2 quais de 3 m

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Structure aluminium
- Assemblage vissé
- Marches en aluminium strié prof. 180 mm
- Plateforme en tôle aluminium à damier, L = 1, 2
ou 3 m - l = 0,6 m - épaisseur 4,4 mm
- Garde-corps avec lisse, sous-lisse et plinthe de butée
- 4 roues directionnelles freinées Ø 125 mm
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°
- Anneaux de grutage
- **Autres dimensions réalisables sur demande**

Anneaux de grutage

Modèle longueur 3 m

Roue directionnelle
freinée Ø 125 mm

Marches en aluminium strié
profondeur 180 mm

**RÉPARABLE
SUR CHANTIER**

Option 3 : kit de raccordement
(uniquement pour modèle 3 m)

Option 1 : Garde-corps
+ portillon sur palier



Option 2 : portillon à l'entrée
de la plateforme



Modèle longueur 1 m



Modèle longueur 2 m

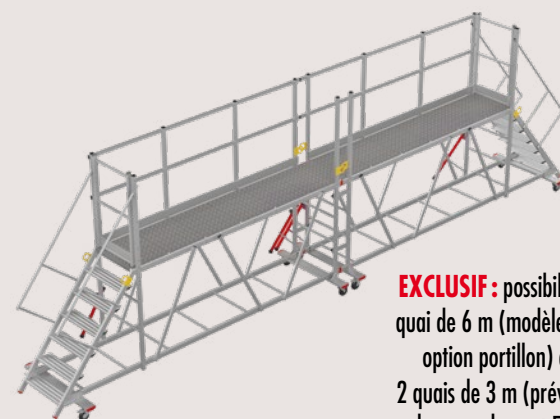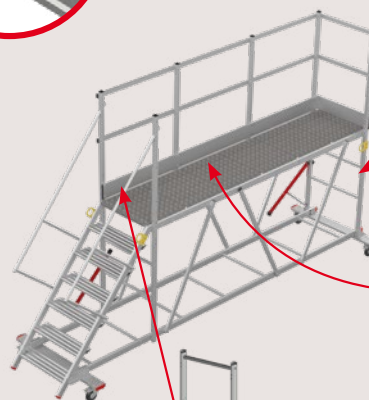

EXCLUSIF : possibilité de créer un
quai de 6 m (modèle présenté avec
option portillon) en jumelant
2 quais de 3 m (prévoir l'option kit
de raccordement F801030236)

Les + produit

- > Structure ne nécessitant aucun entretien
- > Plateforme tôle à damier
- > Garde-corps et plinthe de butée pour une sécurité accrue
- > Hauteur de travail adaptée aux camions
- > Réparable sur chantier

Caractéristiques techniques : voir page 58