

# C2 / C3 STAB

Norme EN 131  ÉCHELLES

H. d'accès maxi C2 STAB : 12,25 m  
H. d'accès maxi C3 STAB : 17,65 m

FABRIQUÉ  
EN FRANCE


GARANTIE  
10 ans



C2 STAB 2x10 barreaux



C3 STAB 3x10 barreaux

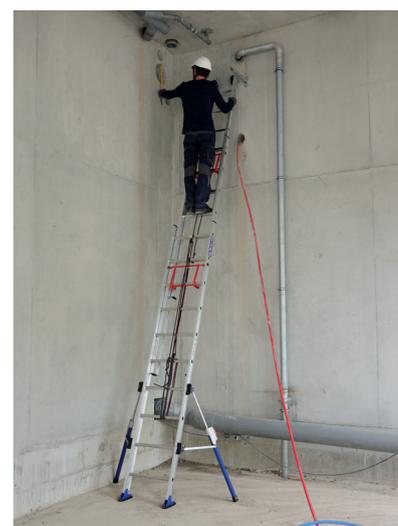

C3 STAB 3x10 barreaux



### Stabilisateurs à réglage millimétrique

- Installation rapide et ajustement précis.
- Adaptables à des dénivelés de  $\pm 15$  cm.
- Rabattables pour le transport ou les travaux contre un mur.



### Déploiement simplifié et performant

- Glissières équipées de guides en polyamide pour une manipulation fluide et sans grippage.
- Parachute en acier à double bras, résistant à 350 kg, assurant une descente contrôlée du plan coulissant.



### Patins articulés avec semelle antidérapante



- Aluminium.
- C2 Stab : disponible jusqu'à 2x23 barreaux.
- C3 Stab : disponible jusqu'à 3x24 barreaux.
- Larges profils fermés striés.
- Barreaux antidérapants tous les 280 mm.
- Support de poulie en fonte d'aluminium (Ø 55 mm).
- Roues murales Ø 125 mm avec bandage non marquant.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE  
D'UTILISATION

## + Accessoirisable

Voir page 116.

Écarteur de mur  
télescopique



Attache-échelles  
pour galerie



## C2 STAB

Désignation	Code	Long. replié (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)
C2 Stab 2x10 Bx	610410	3,00	4,95	5,75	0,57	67/67	21,2
C2 Stab 2x12 Bx	610412	3,55	6,05	6,85	0,57	67/67	23,6
C2 Stab 2x14 Bx	610414	4,10	6,60	7,35	0,57	73/67	26,5
C2 Stab 2x16 Bx	610416	4,65	8,00	8,70	0,57	81/81	32,5
C2 Stab 2x18 Bx	610418	5,25	9,15	9,80	0,57	81/81	35,4
C2 Stab 2x20 Bx	610420	5,80	10,25	10,90	0,57	100/100	41,7
C2 Stab 2x23 Bx	610423	6,65	11,65	12,25	0,57	100/100	47,2

## C3 STAB

Désignation	Code	Long. replié (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi <sup>(1)</sup> (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)
C3 Stab 3x10 Bx	610610	3,00	6,90	7,65	0,65	67/81/67	32,7
C3 Stab 3x13 Bx	610613	3,85	8,85	9,55	0,65	73/81/73	37,9
C3 Stab 3x15 Bx	610615	4,40	10,55	11,15	0,65	81/100/81	49,0
C3 Stab 3x16 Bx	610616	4,70	11,40	11,95	0,65	81/100/81	52,1
C3 Stab 3x17 Bx	610617	4,95	12,20	12,80	0,65	81/100/81	55,5
C3 Stab 3x20 Bx	610620	5,80	14,00	14,40	0,65	104/104/104	85,2
C3 Stab 3x24 Bx	610624	6,90	17,25	17,65	0,65	104/104/104	87,5

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.