# Plateformes accès dalle PAD, grande hauteur et bungalow

**Conforme au décret N° 2004-924 du 1er septembre 2004**
**Charge d'exploitation 150 kg**
**Livrée repliée (PAD)**

Pour allier sécurité et confort de travail sur les chantiers.
Conçues spécifiquement en tenant compte des contraintes d'accès et de pose des dalles, ces accès constituent des moyens entièrement sécurisés.
Leur adaptabilité et leur stabilité constituent des arguments de choix.

CARACTÉRISTIQUES
- Matière : aluminium
- Poids : 25 kg en version de base
- Dimensions plateforme de travail : 500 x 430 mm
- Portique relevable et garde-corps fixe

**Hauteur d'accrochage : de 1800 à 3492 mm**
**Hauteur de plateforme : de 1800 à 2505 mm**

- Hauteur de travail : de 3800 à 4510 mm
- Encombrement au sol : de 1310 à 1558 mm
- Encombrement repliée : 2200 x 660 x 900 mm
- Largeur échelle : 480 mm
- Longueur pour transport : 2200 mm
- Dimensions plancher : 500 x 430 mm
- Epaisseur compatible : de 180 à 320 mm
- Existe également en version "Bungalow"
- Crochets démontables et réglables pour une adaptation et une fixation en toute sécurité à tous types de supports
- Sangle sur modèle de base
- Barreaux antidérapants
- Roues Ø 200 sur modèle de base
- Transportable dans une camionnette
- Anneaux de grutage

OPTIONS
- Pied réglable (+ 200 mm)

Portillon

Pieds réglables en option

Roues Ø 200 mm

Crochets démontables et réglables

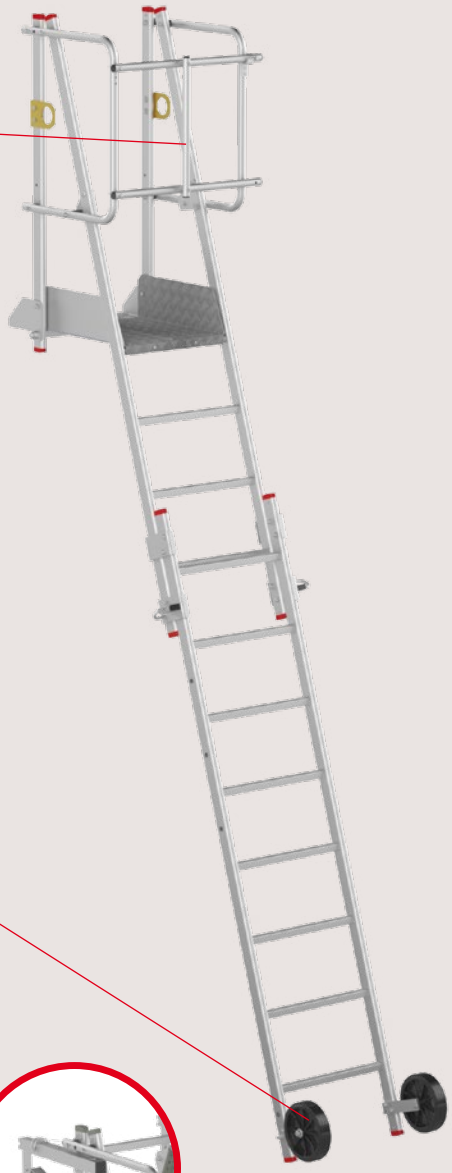
Hauteur de travail de 3,8 à 4,51 m

**Plateforme accès dalle**


Plateforme accès dalle

Plateforme accès prémur grande hauteur

Plateforme bungalow

Modèle grande hauteur avec rampe latérale de chaque côté de l'échelle d'accès

**Les + produit**

- **> Changement de hauteur facilité**
- **> Structure solide et légère en aluminium**
- **> Assemblage par soudure très résistant**
- **> Accès aisé et rapide en toute sécurité**
- **> Manipulation par une seule personne**

Caractéristiques techniques : voir pages 56 et 57 - Liste des options et pièces détachées : voir pages 60 à 63