

Quai de chargement/ déchargement Gamme CONFORT

Charge d'exploitation :
300 kg uniformément répartis
Livré monté (hors garde-corps)

Plateforme mobile en aluminium qui permet l'accès et la manutention lors du chargement et du déchargement des camions.

Un moyen sûr et efficace : une hauteur adaptée au niveau des remorques et des dimensions confortables pour un travail en toute sécurité :


- Structure en alliage d'aluminium 100 x 30 mm - aluminium série 6000 garantissant une grande résistance aux agressions climatiques et ne nécessitant aucun entretien
- Déplacement aisé de la plateforme par une seule personne grâce aux roues directionnelles freinées
- Escalier d'accès avec marches antidérapantes prof. 230 mm en aluminium strié
- Grande surface de plateforme avec garde-corps et lisses ce qui permet à l'opérateur de se déplacer aisément et en toute sécurité
- En option : portillon à l'entrée de la plateforme et garde-corps latéral avec portillon de sortie sur camion

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Structure en alliage d'aluminium 100 x 30 mm
- 7 marches en aluminium strié prof. 230 mm
- Plateforme en tôle aluminium à damier épaisseur 4,4 mm - largeur 0,63 m
- Rampes composées d'une main courante et d'une lisse intermédiaire
- Plinthe de butée : 150 mm
- Roues directionnelles freinées Ø 200 mm
- Angle d'inclinaison de l'escalier : 50°
- Anneaux de grutage
- **Autres dimensions réalisables sur demande**

**ASSEMBLAGE
PAR SOUDURE**

Option 2 : portillon à l'entrée de la plateforme

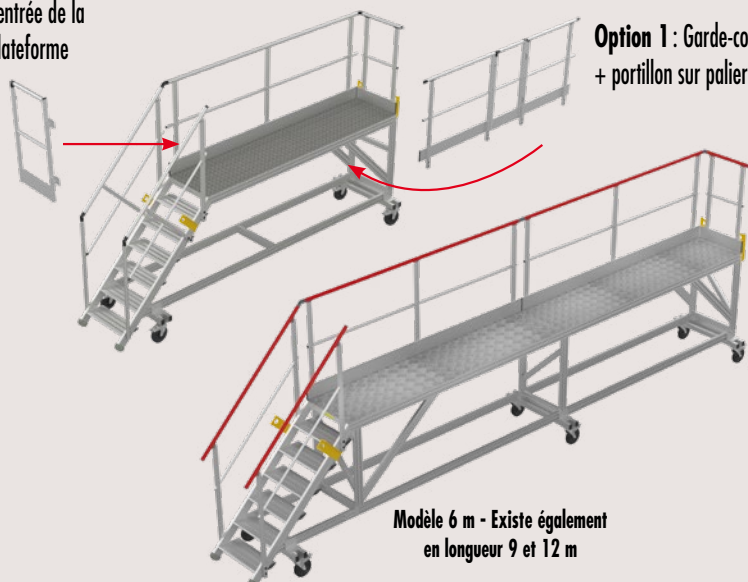

Modèle 6 m - Existe également en longueur 9 et 12 m

Option 1 : Garde-corps + portillon sur palier

Les + produit

- > Structure ne nécessitant aucun entretien
- > Plateforme tôle à damier
- > Garde-corps et plinthe de butée pour une sécurité accrue
- > Hauteur de travail adaptée aux camions
- > Conception robuste tout aluminium

Plateforme en tôle aluminium à damier

Garde-corps en tube Ø 40 mm

Marches aluminium striées profondeur 230 mm

Hauteur de travail 2,40 m

Patins chaussettes

Anneaux de grutage

Roue directionnelle freinée Ø 200 mm