Échafaudage "spécial taille-haies"

Échafaudage roulant spécial taille-haies en aluminium pour une hauteur de travail jusqu'à 4,25 m
Charge d'exploitation admissible sur le plancher : 200 kg/m²
Cet échafaudage a été spécialement développé pour la taille des haies sur sol meuble, en toute sécurité.
Son montage est simple et rapide et ne nécessite aucun outillage.
Léger, il est facile à transporter. Sa structure tubulaire garantit longévité et résistance.
Accessible d'un seul côté il est équipé d'un portillon de sécurité. 2 modèles : hauteurs de travail 3,50 et 4,25 m

L'échafaudage taille-haie est équipé de :
- **Structure tubulaire en alliage d'aluminium (tube 48,6 x 2 mm) avec barreaux antidérapants espacés tous les 250 mm**
- **2 roues pleines Ø 260 mm montées sur tige et réglables en hauteur**
- **2 stabilisateurs fixes**
- **Diagonales à griffes pour faciliter le montage par une seule personne**
- **Plancher alu/bois 2000 x 596 mm équipé de crochets bimatière FORTAL brevetés**
- **Accès avec portillon de sécurité**

Configuration "Fossé"

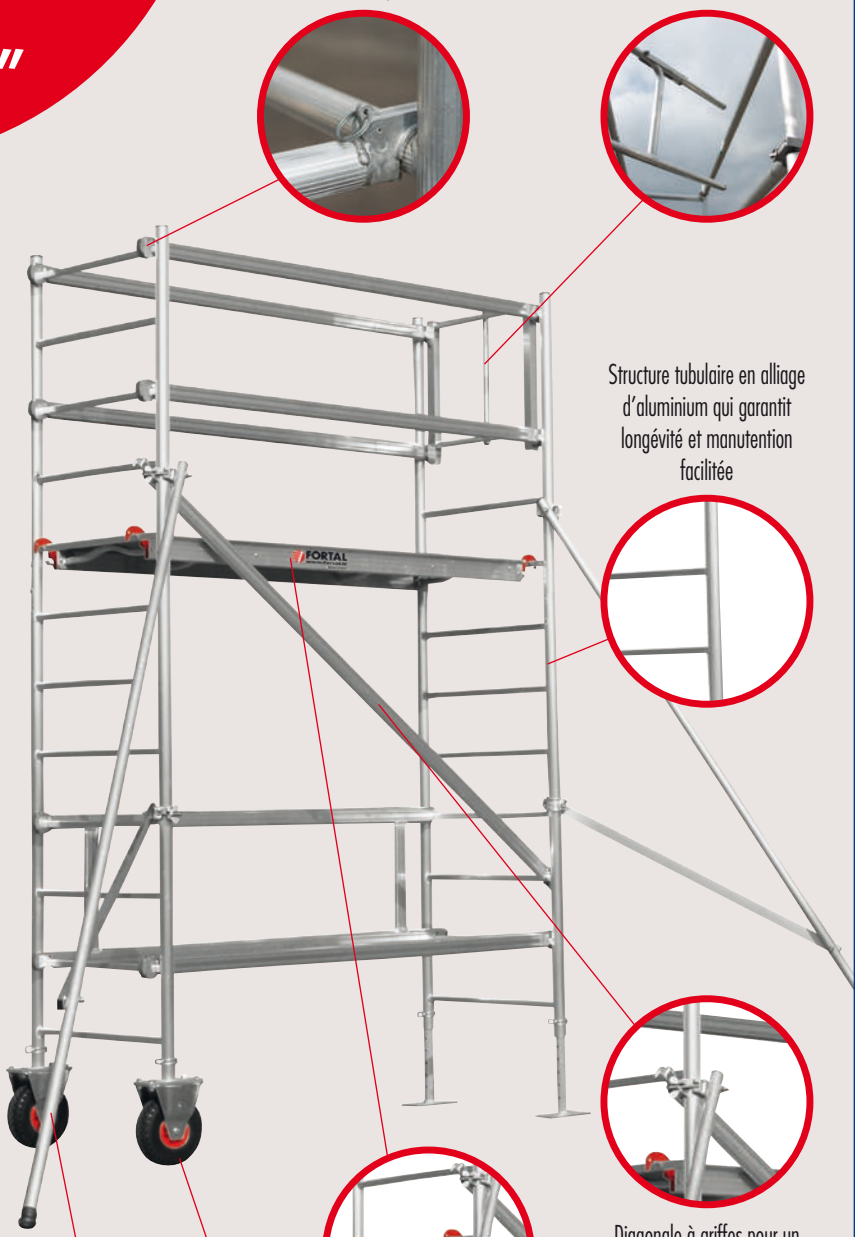

Montage et démontage rapide sans outillage

Les + produit

- **> Spécialement conçu pour la taille des haies**
- **> Montage aisé sans outillage par 1 seule personne**
- **> Structure résistante**
- **> Roues pleines Ø 260 adaptées aux terrains meubles**
- **> Plancher largement dimensionné**
- **> Portillon de sécurité**

Caractéristiques techniques : voir page 82 - Liste des composants : voir pages 83 et 84

Caractéristiques techniques

Échafaudage “spécial taille-haies”

Voir descriptif page 76

Modèle F070000+	F077000004	F077000005
Longueur plancher (m)	2,0	2,0
Hauteur plancher (m)	1,5	2,25
Hauteur de travail (m)	3,5	4,25
Hauteur échafaudage (m)	2,57	3,32
Poids total (kg)	61,00	68,00
Clip tube Bichromé 8 x 50	8	8
Cadre de base	1	1
Roue pleine Ø 260	2	2
Diagonale ALU 2000 Montant 65 x 25	0	1
Échelle verticale 1000 x 720	2	0
Échelle verticale 1750 x 720	0	2
Lisse ALU 2000 Montant 65 x 25	5	5
PL Standard 2000 x 596	1	1
Vérin 800 en ALU	2	2
Échelle verticale 1000 x 720	1	1
Échelle ouverte avec portillon 1000 x 720	1	1
Stabilisateur fixe Petit Modèle	2	2

Échafaudage “spécial escalier”

Voir descriptif page 77

Modèle			F103100001	F103100003
Lg entre-axes plancher (m)			1	1
Hauteur plancher (m)			1	3
Hauteur de travail			3	5
Hauteur échafaudage (m)			2,05	4,05
Poids total (kg)			56,60	109,20
Composition / Désignation	**Référence**	**Poids (kg)**	**Quantité**	**Quantité**
Vérin galvanisé 800 + patin	Q700020008	3,90	4	4
Clavette Inox pour tube diamètre 49	A700110016	0,09	4	8
Clavette Inox pour tube diamètre 60	A700110017	0,10	4	4
Plinthe ACIER 950/1000 PL ALU-BOIS	F040191000	1,85	1	2
Plinthe ACIER quinconce 650	F040220650	1,55	1	2
Ech accès ALU diam. 49 lg 2000	F040552000	4,20	-	1
1/2 portique ALU 1000 x 650 manchon ACIER	F100200650	5,60	-	2
Montant ALU 1000 manchon ACIER	F100611000	2,10	-	4
Garde corps acier 650 x 500	F061050650	4,20	1	2
Garde corps acier 1000 x 500	F061051000	5,20	1	2
Embase ALU monobloc	F102500005	12,80	1	1
Montant ALU 800 spéciaux	F102500007	1,50	4	4
PL Stand Serti 1000 x 595 Cr. Rect.+encoche	P1000/595M0-SP1	8,60	1	1
PL Trappe décalée Serti 1000 x 595 Cr Rect.	PTD1000/595M1	10,90	-	1
Diagonale colliers 1.95 et 2 m x 2 ALU	F111701950	4,80	-	1

Options	Référence	Poids (kg)
Console alu 400	F101400400	2,60
Support interplancher 650	F101900650	1,10
Plancher standard 1000 x 345	P1000/345NO	7,00
Stabilisateur petit modèle	F079700002	6,60

NOTICE DE MONTAGE

ECHAFAUDAGE ROULANT TAILLE HAIE

NMU 041 - V02 – sept 2014

FORTAL
www.fortal.fr
Made in France

LISTE DES COMPOSANTS

Rep.	Référence	désignation
1	A710810050	Goupille clip 8x50
2	F079653521	Roue pleine Ø260 Fixe vérin 800 ALU
3	F079950004	Vérin 800 ALU pour taille haie
4	F078702000	Lisse alu 2000 M65x25
5	F078362000	Diagonale alu 2000 M65x25
6	F078532000	Cadre 2000
7	F079291750	Echelle verticale 1750x720
8	P2000/596N2/RLT	Plancher standard 2000 largeur 596
9	F079700042	Stabilisateur petit modèle allégé
10	F079300005	Echelle verticale ouverte + portillon 1200x720
11	F079300010	Echelle verticale 1200x720
12	F079291000	Echelle verticale 1000x720

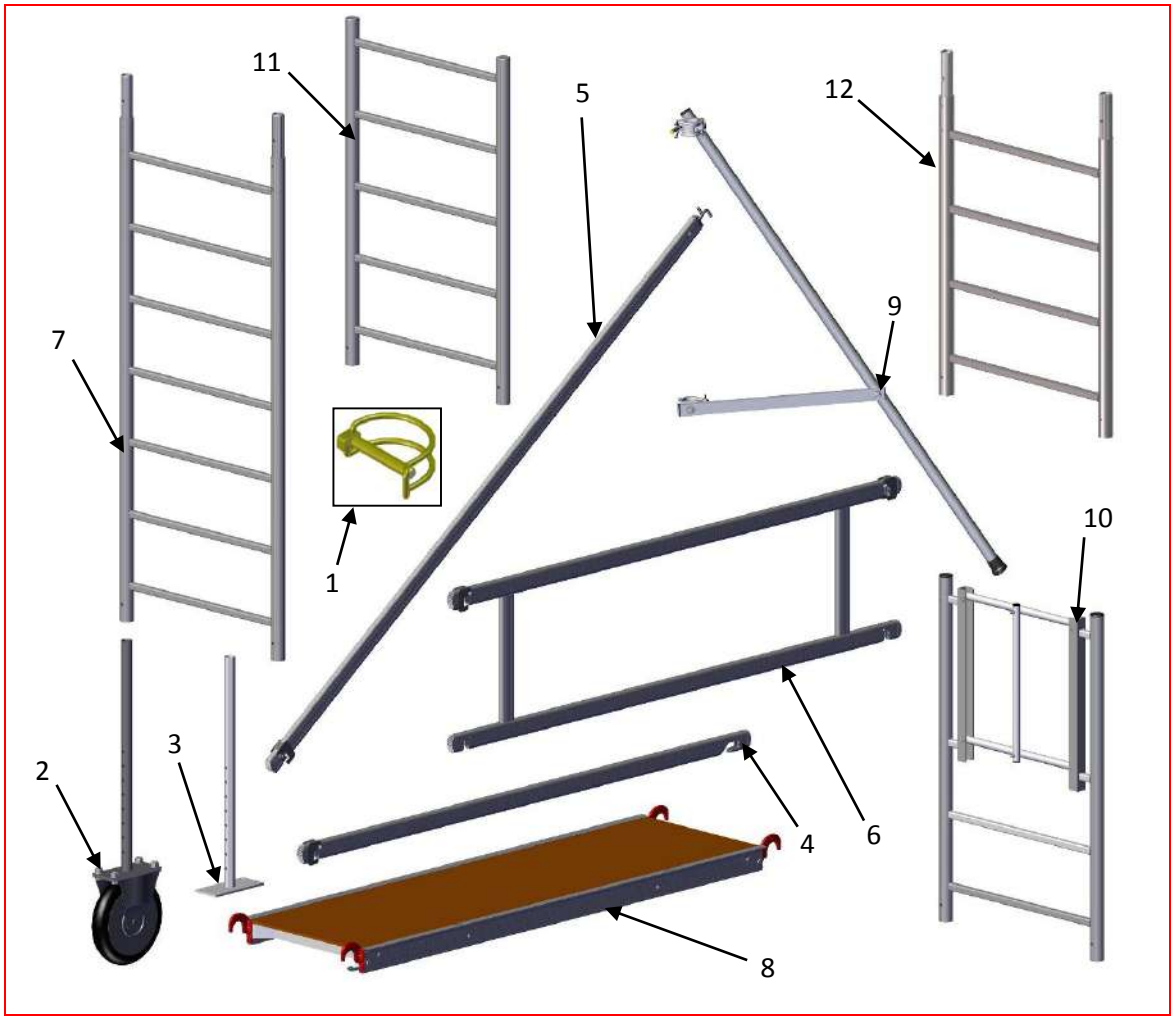

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Echelles 1750x720 (rep.7)
pour hauteur 1.5m



Echelles 1000x720 (rep.12)
pour hauteur 2.25m

1. Insérer les roues (rep.2), les vérins (rep.3) et les goupilles (rep.1) dans les échelles verticales.

2. Contreventer longitudinalement la structure par le cadre (rep.6) et une lisse (rep.4). Vérifier les aplombs et les niveaux horizontaux et verticaux par le réglage des vérins (rep.3).

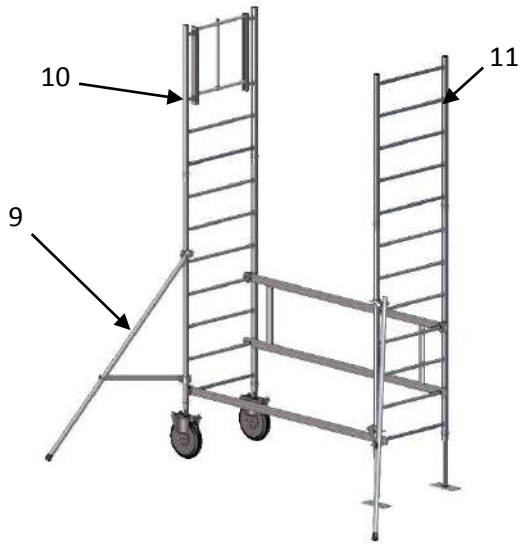

3. Positionner les stabilisateurs (rep.9). Positionner l'échelle verticale ouverte + portillon 1200x720 (rep.10) et l'échelle verticale 1200x720 (rep.11). Goupiller les éléments au fur et à mesure de leur montage avec les goupilles (rep.1).

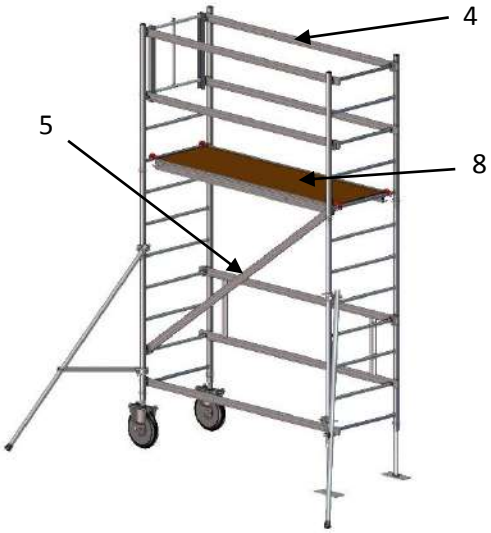

4. Contreventer longitudinalement la structure haute par les diagonales verticales (rep.5). positionner le plancher standard (rep.8) et accrocher les lisses de protection (rep.4) au niveau du plancher standard.

OPTION :

Possibilité d'ajout d'une plinthe ALU accordéon (référence : F040150015)

MODELES :

Echafaudage de type taille haies, hauteur de plancher : 1.5 m (Réf. F07700014)

Echafaudage de type taille haies, hauteur de plancher : 2.25m (Réf. F07700015)

FORTAL - Z.I. du MUCKENTAL - F-67140 BARR
Tél. : +(33) 03 88 58 53 53 - Fax : +(33) 03 88 58 53 54 - E-mail : info@fortal.fr